Bedienungsanleitung

Digital-Maßband, 5m

Best.-Nr.: 673-75

Kurzbeschreibung:

Mit Hilfe des digitalen Maßbandes können Sie einfach und übersichtlich Messungen von 0-5m vornehmen. Dabei kann festgelegt werden ob der Messpunkt an der Innen- oder Außenseite liegen soll.

1. Sicherheits- und allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese für spätere Konsultationen auf.
- Vermeiden Sie jede außergewöhnliche mechanische Belastung des Gerätes.
- Setzen Sie es weder zu hohen (mehr als 45˚C) noch zu niedrigen (<5˚C) Umgebungstemperaturen aus. Platzieren Sie es nicht in der Nähe heißer Gegenstände.
- Das Gerät ist für den Betrieb in geschlossenen Räumen vorgesehen. Setzen Sie es nicht Feuchtigkeitseinflüssen wie Regen, Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Dampf) etc. aus.
- Das Gerät darf nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, halten Sie es trocken. Niemals ins Wasser tauchen.
- Die Reinigung des Gerätes darf nur mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchtetem Leinen- oder Baumwoll-Tuch erfolgen. Verwenden Sie dazu weder harte und scharfe Gegenstände, noch Chemikalien oder ätzende Flüssigkeiten, Sprays etc

2. Inbetriebnahme

1. Batteriefach
2. Maßband
3. Sperr-Taste
4. HOLD/*Speichern*
5. Startpunkt/*Speicher-Addition*
6. Einheit/*Speicher-Anzeige*
7. AN/AUS/*Reset*

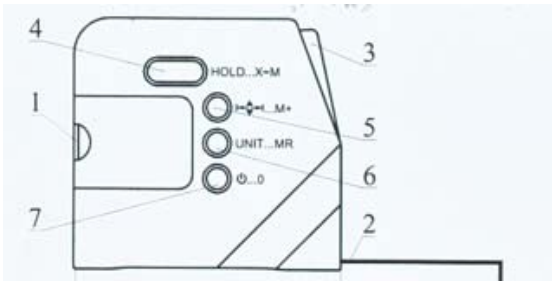

Die Tasten verfügen über 2 Funktionen.

Kurzes Drücken für die erste Funktion:

4. HOLD
5. Messpunkt
6. Einheit
7. AN/AUS

Langes Drücken (1Sek) für die zweite Funktion:

4. *Speichern*
5. *Speicher-Addition*
6. *Speicher-Anzeige*
7. *Speicher löschen*

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste 7 (AN/AUS) kurz drücken.

Drücken Sie die Sperr-Taste (3) um das Maßband einfach abzurollen. Zum Aufrollen drücken Sie erneut die Sperr-Taste und das Maßband wird automatisch eingezogen.

Wenn Sie das Maßband ausgezogen haben und die Sperr-Taste loslassen bleibt das Band auf der gewünschten Länge stehen.

Das Gerät kann über die Taste (7) – kurzes Drücken – wieder ausgeschaltet werden. Falls länger als 6 Minuten keine Aktivität erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

3. Funktionstasten:

Kurzes Drücken:

(4) Hold-Funktion:
Durch Drücken der HOLD-Taste speichern Sie den aktuell gemessenen Wert auf dem Display. So kann keine Veränderung erfolgen bis durch erneutes Drücken der HOLD Taste diese Funktion wieder aufgelöst wird.

(5) Messpunkt:
Durch Drücken der Messpunkt-Taste addieren Sie zum tatsächliche gemessenen Wert die Gehäuse-Länge von 7,6 cm automatisch hinzu. So können Sie z.B. Fenster-Laibungen oder sonstige Innenwerte ohne umständliches Übertragen messen. Durch erneutes Drücken der Taste drehen Sie die Anzeige um 180° sodass Sie in jeder Lage den Messwert komfortabel ablesen können.

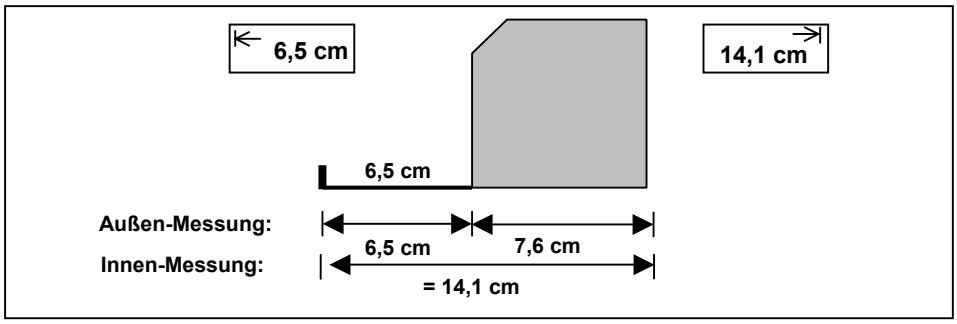

Abb. 1: Unterschied Innen- bzw. Außen-Messung

Durch Drücken auf die Messpunkt-Taste legen Sie fest ob Sie eine Innen- oder Außen-Messung vornehmen.

(6) Einheiten

Kurzes Drücken der Einheiten-Taste wechselt den Modus der Mess-Einheit:

cm – Fuss/Inch – Inch – Inch (dezimal) – cm



Langes Drücken (1 Sek): ***(oder alternativ kurzes Drücken im HOLD-Modus)***

(4) Speicher-Funktion (X→M –Taste) :
Durch Drücken der X→M -Taste speichern Sie den aktuell gemessenen Wert um ihn später noch einmal anzuzeigen oder in weitere Messungen/Berechnungen einzubeziehen.

(5) Speicher-Addition:

Diese Funktion ermöglich Ihnen den zuvor abgespeicherten Wert einem Messwert hinzuzuaddieren. Damit können Sie bei fortlaufenden Messungen (z.B. Fußleisten ausmessen) den Gesamtwert sofort addieren und brauchen hier nicht die Einzelwerte notieren und anschliessend summieren.

(6) Speicher-Anzeige

Das Drücken der Speicher-Anzeige-Taste zeigt Ihnen den aktuell abgespeicherten Wert an. Durch erneutes Drücken der Taste gelangen Sie wieder zum Messwert zurück

Nach jeder Betätigung einer Speicher-Funktion befindet sich das Gerät im HOLD-Modus. Durch Drücken der HOLD-Taste aktivieren Sie wieder den Mess-Modus.

(7) Reset (Speicher löschen)

Nach Betätigen der Reset-Taste wird der Inhalt des Speichers gelöscht.

4. Wichtige Hinweise:

Achten Sie bei **längerem Nichtgebrauch** darauf, dass Sie die **Batterie** aus dem Gerät **entfernen**. Wenn Sie die Batterie einlegen oder einen Batteriewechsel durchführen stellen Sie sicher, dass der **+ Pol** der Batterie (glatte Seite der Knopfzelle) **oben** ist.

Eine leere Batterie wird im Display mit folgender Anzeige signalisiert:

Das Gerät ist nur für den **Gebrauch in trockenen Innenräumen** geeignet. Achten Sie darauf, dass das Gerät **keiner Feuchtigkeit und Nässe** ausgesetzt wird und vermeiden Sie luftfeuchte Einsatzorte.

Ziehen Sie das Maßband nicht zu schnell aus dem Gehäuse um die Messwerte nicht zu beeinflussen.

Das Maßband muss vollständig eingezogen sein wenn Sie die Batterien wechseln oder die Fehlermeldung „E---0“ erhalten.

Ziehen Sie das Maßband nicht weiter als 5m aus dem Gehäuse.

Achten Sie darauf dass das Maßband sauber und trocken ist wenn es wieder eingezogen wird.

5. Wartung und Pflege:

Sensor-Reinigung:
Kleben Sie einen Streifen doppelseitiges Klebeband (1.2 x 2.5 cm) auf der Skala zwischen 3-7 cm auf und ziehen Sie das Maßband ein. Ziehen Sie das Maßband mehrfach heraus und ein und entfernen Sie das Klebeband anschließend wieder. Achten Sie darauf dass keine Kleberückstände auf dem Maßband erhalten bleiben.

6. Technische Daten

Stromversorgung:	1 x CR2032 / 3,0V (im Lieferumfang)
Temperaturbereich:	0-40°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%

Wenn Sie Hilfe benötigen oder sonstige Fragen haben wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst

ELV Elektronik AG - Technischer Kundendienst
Postfach 1000
26787 Leer
Tel: 0491/6008-245 (-246: Rückrufservice)
E-Mail: technik@elv.de

Entsorgungshinweis:
Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!